

Fiche de colisage

Produit : **Galerie Aluminium**
Marque : **FORD**
Modèle : **CONNECT**
Type : **L1H1 2014**



GALERIE

1



1 Barrière Droite 100x25 avec bouchon avant 2200 mm



1 Barrière Gauche 100x25 avec bouchon avant 2200 mm



1 Chemin de passage 1870 mm



1 Traverse avant avec platines



4 Traverse 75x30 1300 mm



1 Traverse 75x30 avec rouleau 1300 mm



2 Joints de 3000 cache rainure



2 Joints anti bruit 1600 mm



Visserie Pose Galerie

2

4 STGABT-PMVEHALU56-01 (STGABT-PMVEHICULE36-01 + STGABT-PMVEHICULESUPALU-01)

2 STGABT-PMVEHALU86-01 (STGABT-PMVEHICULE66-01 + STGABT-PMVEHICULESUPALU-01)

12 Vis TH M8x20

12 Rondelles M8x22

12 Ecrous freins M8

6 Rondelles contact M8x18

6 Vis TH M8x25

6 Joints rondelle M8x26



Visserie Assemblage Galerie

3

1 Bouchons-AR-D

1 Bouchons-AR-G

12 Vis autotaraudeuses M6x20

2 Vis TCHC M6x30

12 Vis TH M8x12

12 Ecrous à bille M8

12 Rondelles contact M8x18

1 Embout torx 30



Visserie Chemin de passage


4

24 Vis autoforeuses zing TBC 3.9x16

Plan spécifique véhicule

Produit : Galerie Aluminium
Marque : FORD
Modèle : CONNECT
Type : L1H1 2014

Véhicule : **ConnectL1H12014**

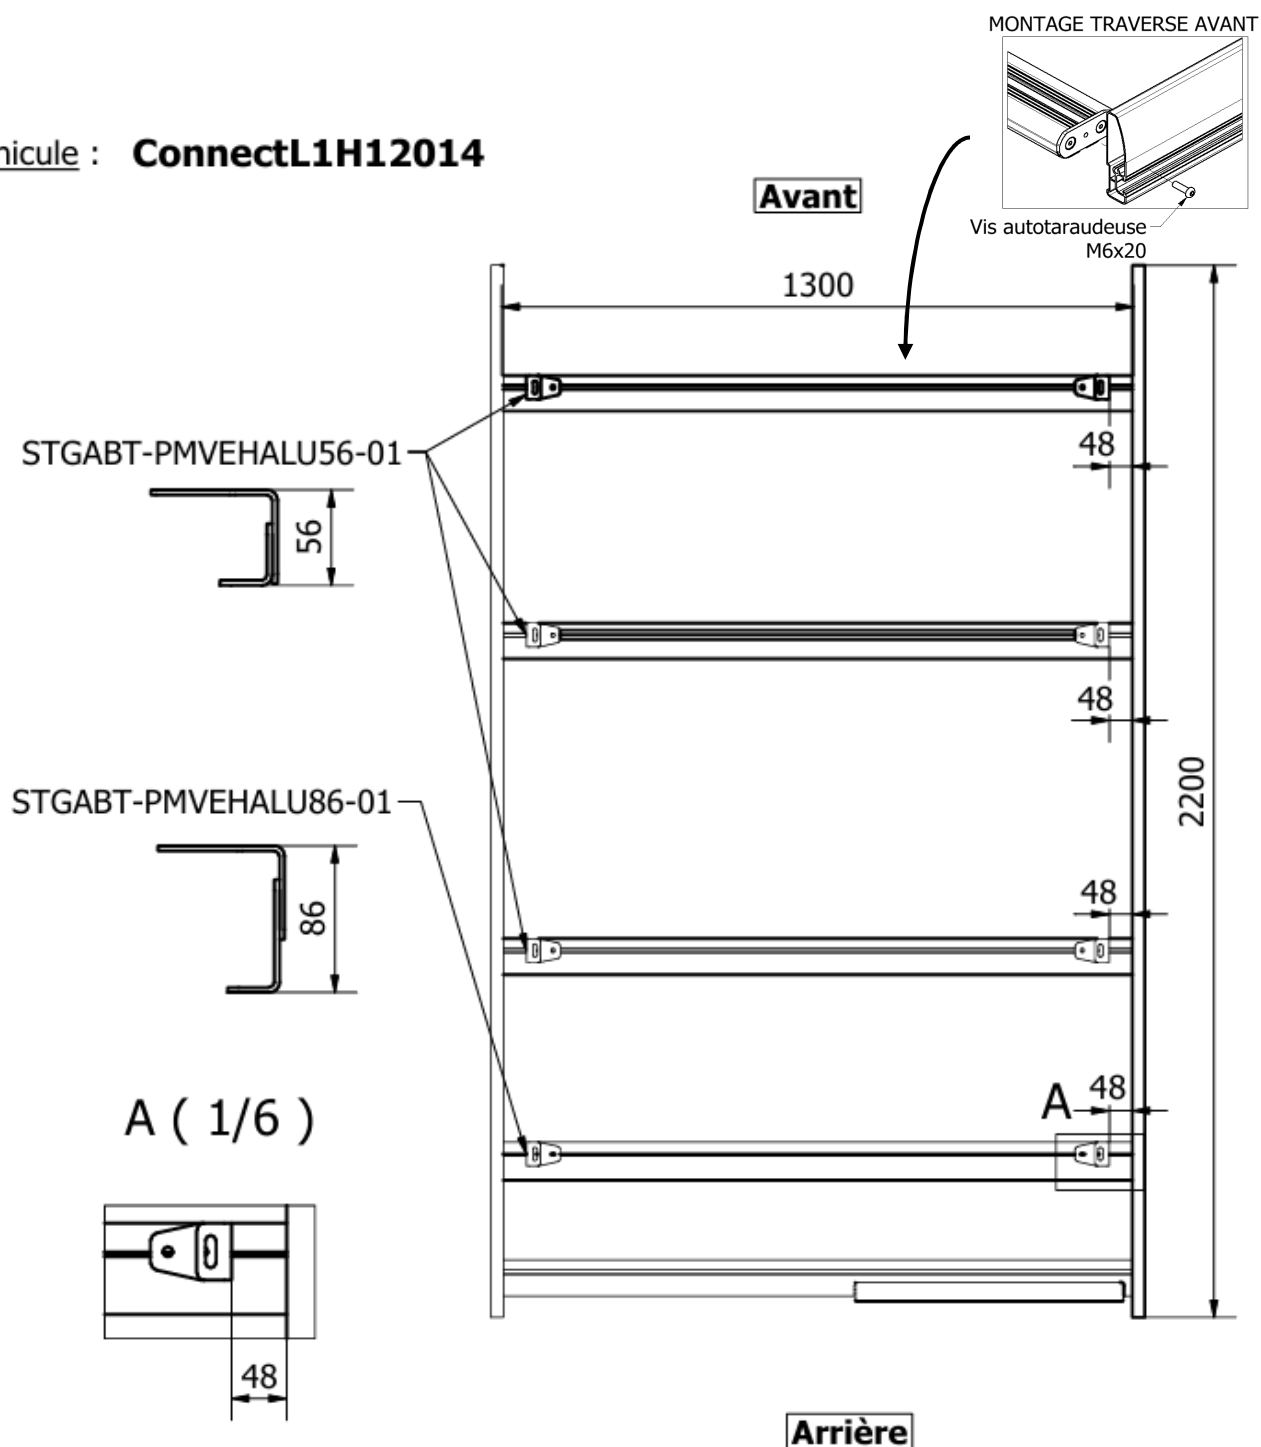

Positionnement des fixations sur les traverses de la galerie

Instructions de montage de la galerie

Produit : Galerie Aluminium

Marque : FORD



Modèle : CONNECT

Type : L1H1 2014

8

Fixer les supports aux traverses de la galerie

8.1 Assembler les supports.

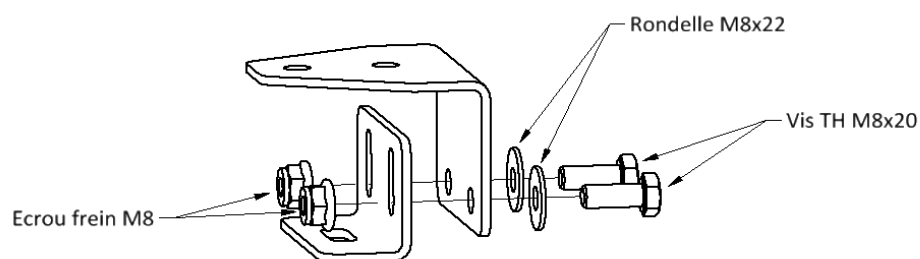

Couple de serrage

8.2 Insérer les écrous à bille dans les traverses puis fixer les supports.

Serrer les vis à la fin du montage de la galerie au couple indiqué

Vis TH M8x12

Rondelle contact M8x18

Erou à bille M8



Couple de serrage

Instructions de montage de la galerie

Produit : Galerie Aluminium

Marque : FORD



Modèle : CONNECT

Type : L1H1 2014

9

Fixer la galerie sur le véhicule

- 9.1 Retirer les bouchons présents sur le pavillon du véhicule à chaque emplacement des fixations.
9.2 Installer les joints puis positionner la galerie sur le véhicule et fixer les supports.

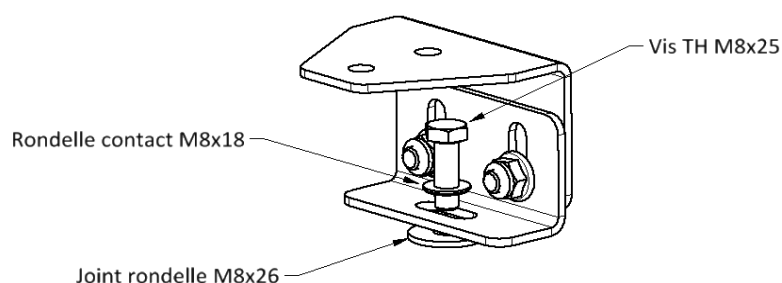

Couple de serrage