

Fiche de colisage

Produit : **Galerie Aluminium**
Marque : **FIAT_OPEL**
Modèle : **Doblo_Combo**
Type : **Court (L1) 2010**

GALERIE

1

- ☐ 1 Barrière Droite 100x25 avec bouchon avant 2000 mm
- ☐ 1 Barrière Gauche 100x25 avec bouchon avant 2000 mm
- ☐ 1 Traverse avant avec platines
- ☐ 3 Traverses 75x30 1300 mm
- ☐ 1 Traverse 75x30 avec rouleau 1300 mm
- ☐ 1 Chemin de passage 1677 mm
- ☐ 2 Joints cache rainure 3000 mm
- ☐ 2 Joints anti bruit 1600 mm

Visserie Pose Galerie

2

- ☐ 6 STGABT-PMVEHALU86-01 (STGABT-PMVEHICULE66-01 + STGABT-PMVEHICULESUPALU-01)
- 12 Vis TH M8x20
- 12 Rondelles M8x22
- 12 Ecrous freins M8
- 6 Vis TH M6x25
- 6 Rondelles contact M6x14
- 6 Joints rondelle M6x26

Visserie Assemblage Galerie

3

- ☐ 1 Bouchon AR-D
- 1 Bouchon AR-G
- 10 Vis autotaraudeuses M6x20
- 2 Vis TCHC M6x30
- 12 Vis TH M8x12
- 12 Ecrous à bille M8
- 12 Rondelles contact M8x18
- 1 Embout torx 30

Visserie Chemin de passage


4

- ☐ 20 Vis autoforeuses zing TBC 3.9x16

Plan spécifique véhicule

Produit : Galerie Aluminium
Marque : FIAT_OPEL
Modèle : Doblo_Combo
Type : Court (L1) 2010

Véhicule : **DobloII Court**

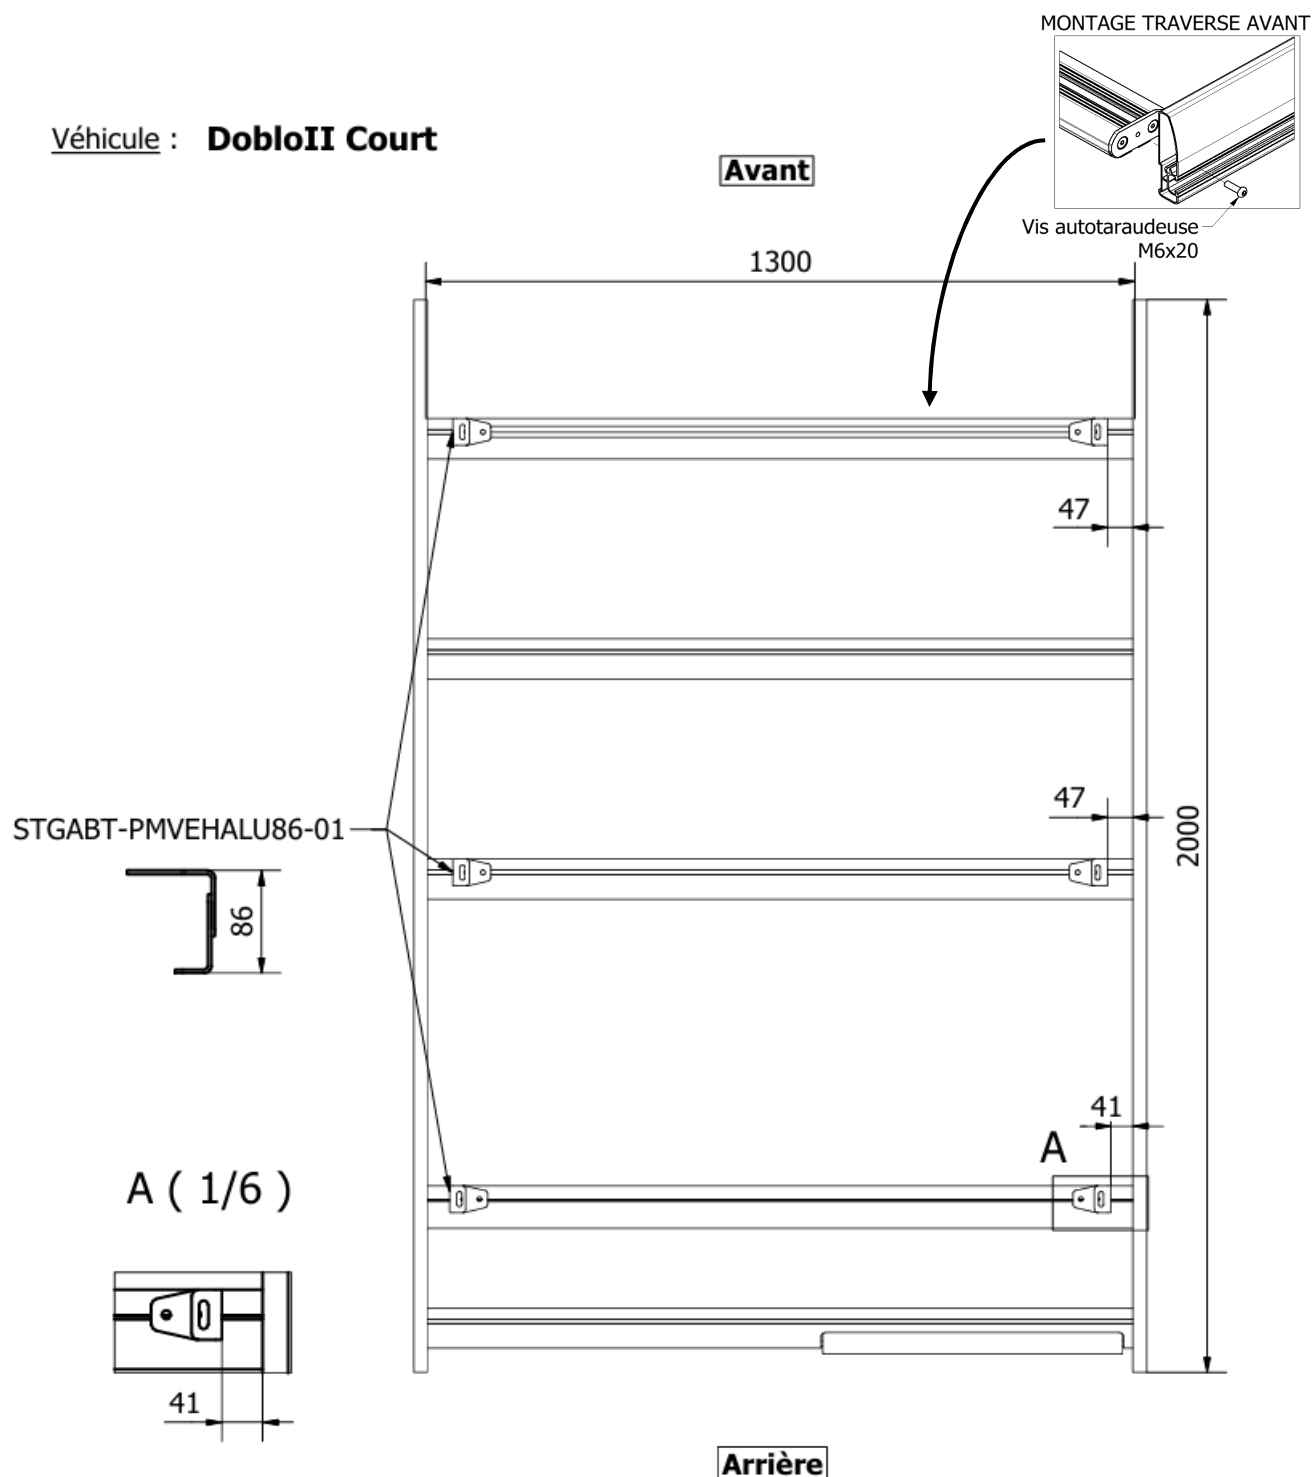

Positionnement des fixations sur les traverses de la galerie

Instructions de montage de la galerie

Produit : Galerie Aluminium

Marque : FIAT_OPEL



Modèle : Doblo_Combo

Type : Court (L1) 2010

8

Fixer les supports aux traverses de la galerie



8.1 Assembler les supports.

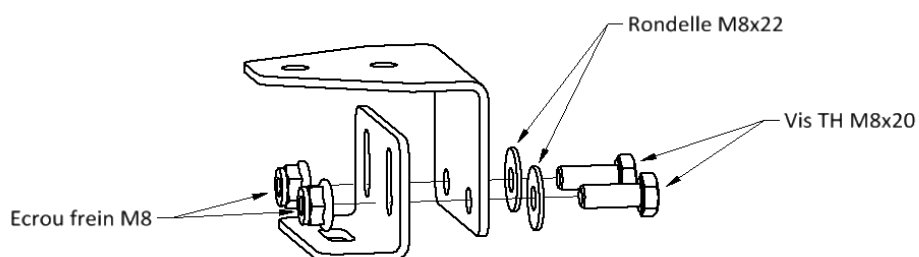

Couple de serrage

8.2 Insérer les écrous à bille dans les traverses puis fixer les supports.

Serrer les vis **à la fin** du montage de la galerie au couple indiqué

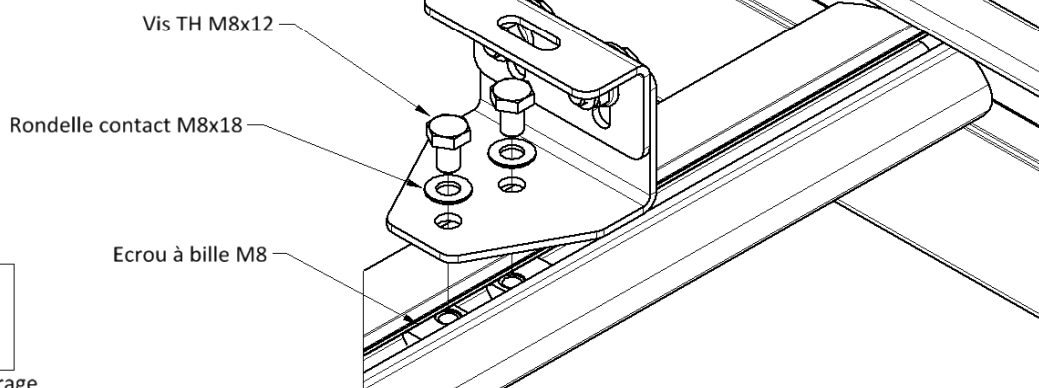

Couple de serrage

Instructions de montage de la galerie

Produit : Galerie Aluminium

Marque : FIAT_OPEL

Modèle : Doblo_Combo



Type : Court (L1) 2010

9

Fixer la galerie sur le véhicule

9.1 Retirer les bouchons présents sur le pavillon du véhicule à chaque emplacement des fixations.

9.2 Installer les joints puis positionner la galerie sur le véhicule et fixer les supports.

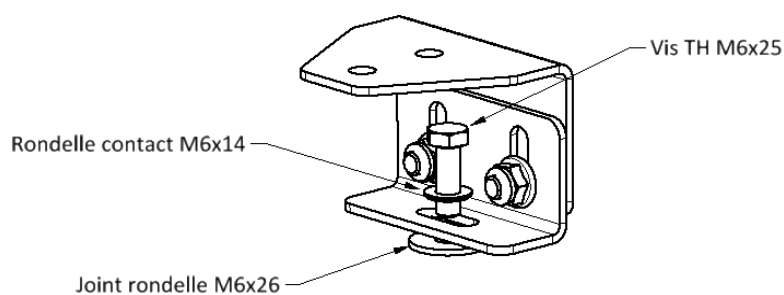

Couple de serrage