

Fiche de colisage

Produit : **Galerie Aluminium**
Marque : **RENAULT_MERCEDES_NISSAN**
Modèle : **KANGOO_CITAN_NV250**
Type : **II Express 2008**



GALERIE

1



1 Barrière Droite 100x25 avec bouchon avant 2100 mm



1 Barrière Gauche 100x25 avec bouchon avant 2100 mm



1 Traverse avant avec platines 1300 mm



2 Traverses 75x30 1300 mm



1 Traverse 75x30 avec rouleau 1300 mm



2 Joints cache rainure 3000 mm



2 Joints anti bruit 1600 mm



Visserie Pose Galerie

2

2 STGABT-PMVEHALU56-01 (STGABT-PMVEHICULE36-01 + STGABT-PMVEHICULESUPALU-01)

2 STGABT-PMVEHALU86-01 (STGABT-PMVEHICULE66-01 + STGABT-PMVEHICULESUPALU-01)

8 Vis TH M8x20

8 Rondelles M8x22

8 Ecrous freins M8

4 Rondelles contact M8x18

4 Vis TH M8x25

4 Joints rondelle M8x26



Visserie Assemblage Galerie

3

1 Bouchon AR-D

1 Bouchon AR-G

8 Vis autotaraudeuses M6x20

2 Vis TCHC M6x35

8 Vis TH M8x12

8 Ecrous à bille M8

8 Rondelles contact M8x18

1 Embout torx 30



Visserie Chemin de passage

4

16 Vis autoforeuses zing TBC 3.9x16

Emballé le :

Masse du colis:

Maj. le : 11/12/2025


Par:

1/4

Plan spécifique véhicule	
Produit :	Galerie Aluminium
Marque :	RENAULT_MERCEDES_NISSAN
Modèle :	KANGOO_CITAN_NV250
Type :	II Express 2008

Type : **Il Express 2008**

Véhicule : **Kangoo Express2008**

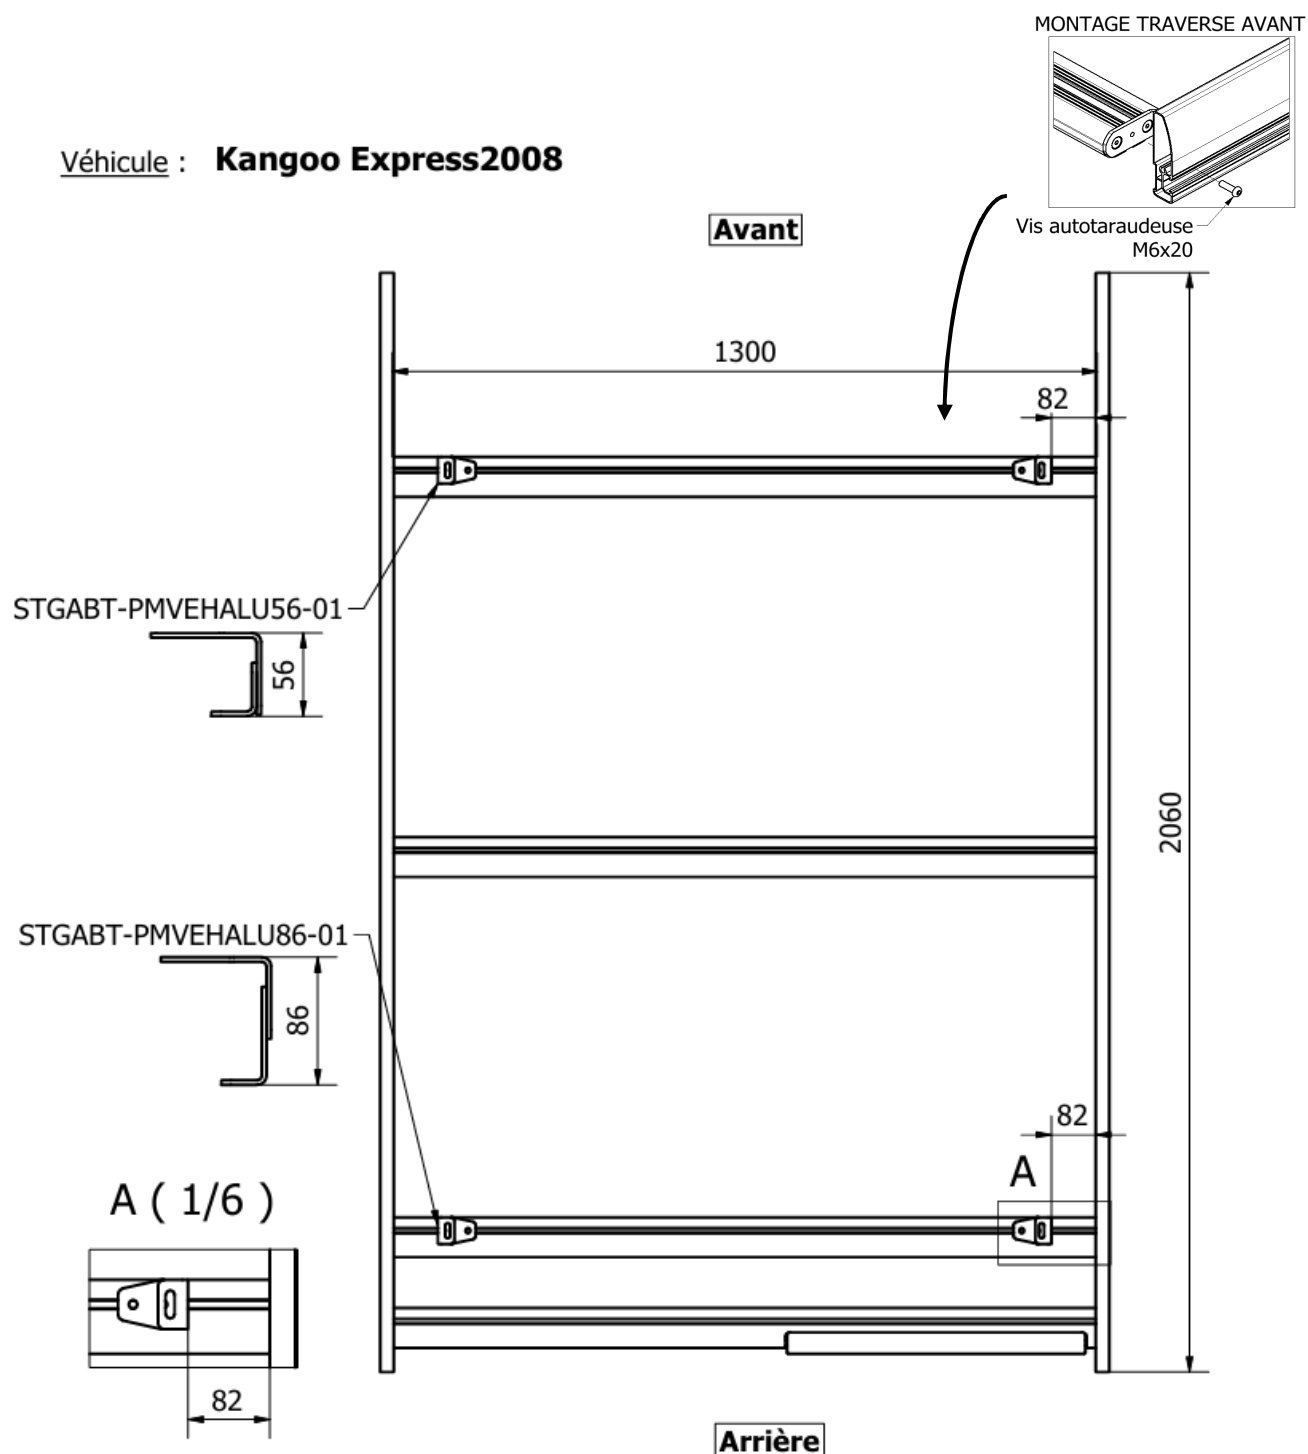

Positionnement des fixations sur les traverses de la galerie.

Instructions de montage de la galerie

Produit : Galerie Aluminium

Marque : RENAULT_MERCEDES_NISSAN



Modèle : KANGOO_CITAN_NV250

Type : II Express 2008

8

Fixer les supports aux traverses de la galerie



8.1 Assembler les supports.

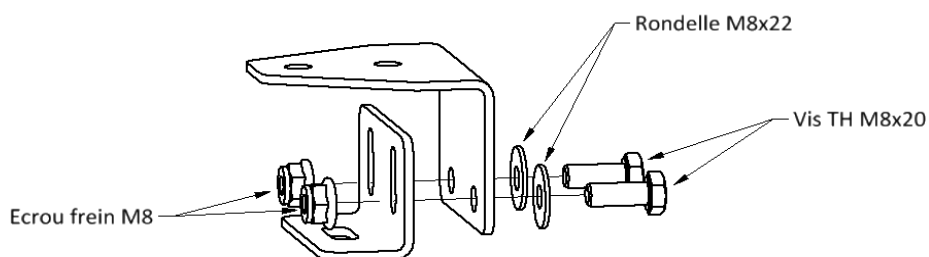

Couple de serrage

8.2 Insérer les écrous à bille dans les traverses puis fixer les supports.

Serrer les vis **à la fin** du montage de la galerie au couple indiqué

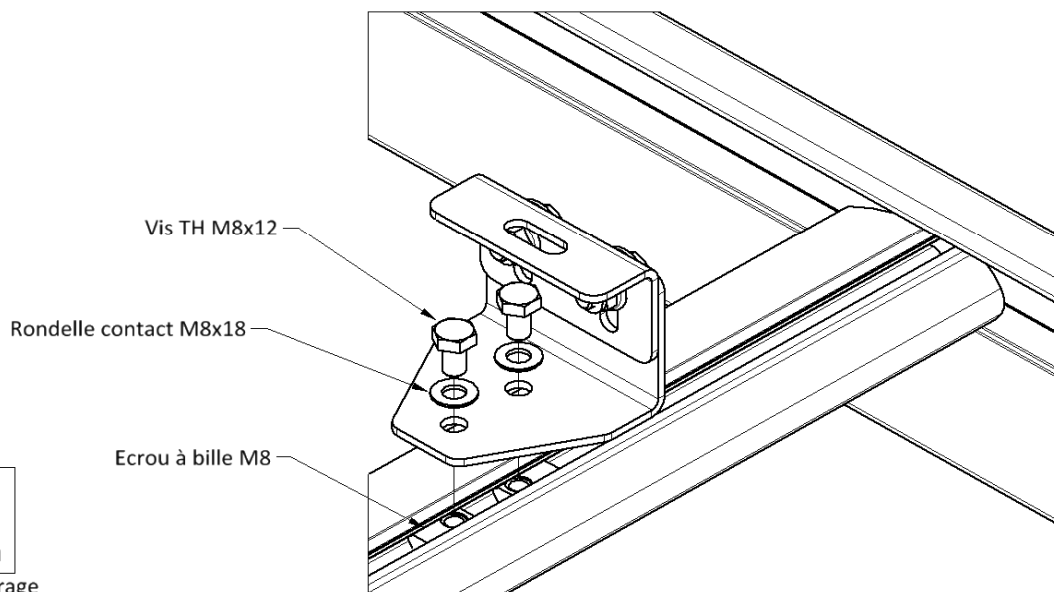

Couple de serrage

Instructions de montage de la galerie



Produit :	Galerie Aluminium
Marque :	RENAULT_MERCEDES_NISSAN
Modèle :	KANGOO_CITAN_NV250
Type :	II Express 2008

9

Fixer la galerie sur le véhicule

9.1 Retirer les bouchons présents sur le pavillon du véhicule à chaque emplacement des fixations.

9.2 Installer les joints puis positionner la galerie sur le véhicule et fixer les supports.

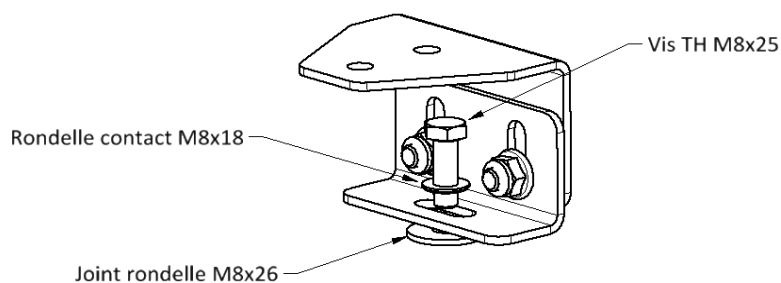

Couple de serrage