

Fiche de colisage

Produit : **Galerie Aluminium**
Marque : **PEUGEOT_CITROEN_FIAT**
Modèle : **Berlingo_Partner_Combo_Doblo**
Type : **L 2018/2024**

GALERIE

1

- ☐ 1 Barrière Droite 100x25 avec bouchon avant 2600 mm
- ☐ 1 Barrière Gauche 100x25 avec bouchon avant 2600 mm
- ☐ 1 Traverse avant avec platines
- ☐ 4 Traverses 75x30 1400 mm
- ☐ 1 Traverse 75x30 avec rouleau 1400 mm
- ☐ 1 Chemin de passage 2260 mm
- ☐ 2 Joints cache rainure 3000 mm
- ☐ 2 Joints anti bruit 1600 mm

Visserie Pose Galerie

2

- ☐ 2 STGABT-PMVEHALU56-01 (STGABT-PMVEHICULE36-01 + STGABT-PMVEHICULESUPALU-01)
- 4 STGABT-PMVEHALU86-01 (STGABT-PMVEHICULE66-01 + STGABT-PMVEHICULESUPALU-01)
- 12 Vis TH M8x20
- 12 Rondelles M8x22
- 12 Ecrous freins M8
- 6 Rondelles contact M8x18
- 6 Vis TH M8x25
- 6 Joints rondelle M8

Visserie Assemblage Galerie

3

- ☐ 1 Bouchon AR-D
- 1 Bouchon AR-G
- 12 Vis autotaraudeuses M6x20
- 2 Vis TCHC M6x35
- 12 Vis TH M8x12
- 12 Ecrous à bille M8
- 12 Rondelles contact M8x18
- 1 Embout torx 30

Visserie Chemin de passage


4

- ☐ 24 Vis autoforeuses zing TBC 3.9x16

Plan spécifique véhicule

Produit :	Galerie Aluminium
Marque :	PEUGEOT_CITROEN_FIAT
Modèle :	Berlingo_Partner_Combo_Doblo
Type :	L 2018/2024

Véhicule : **Partner III L**

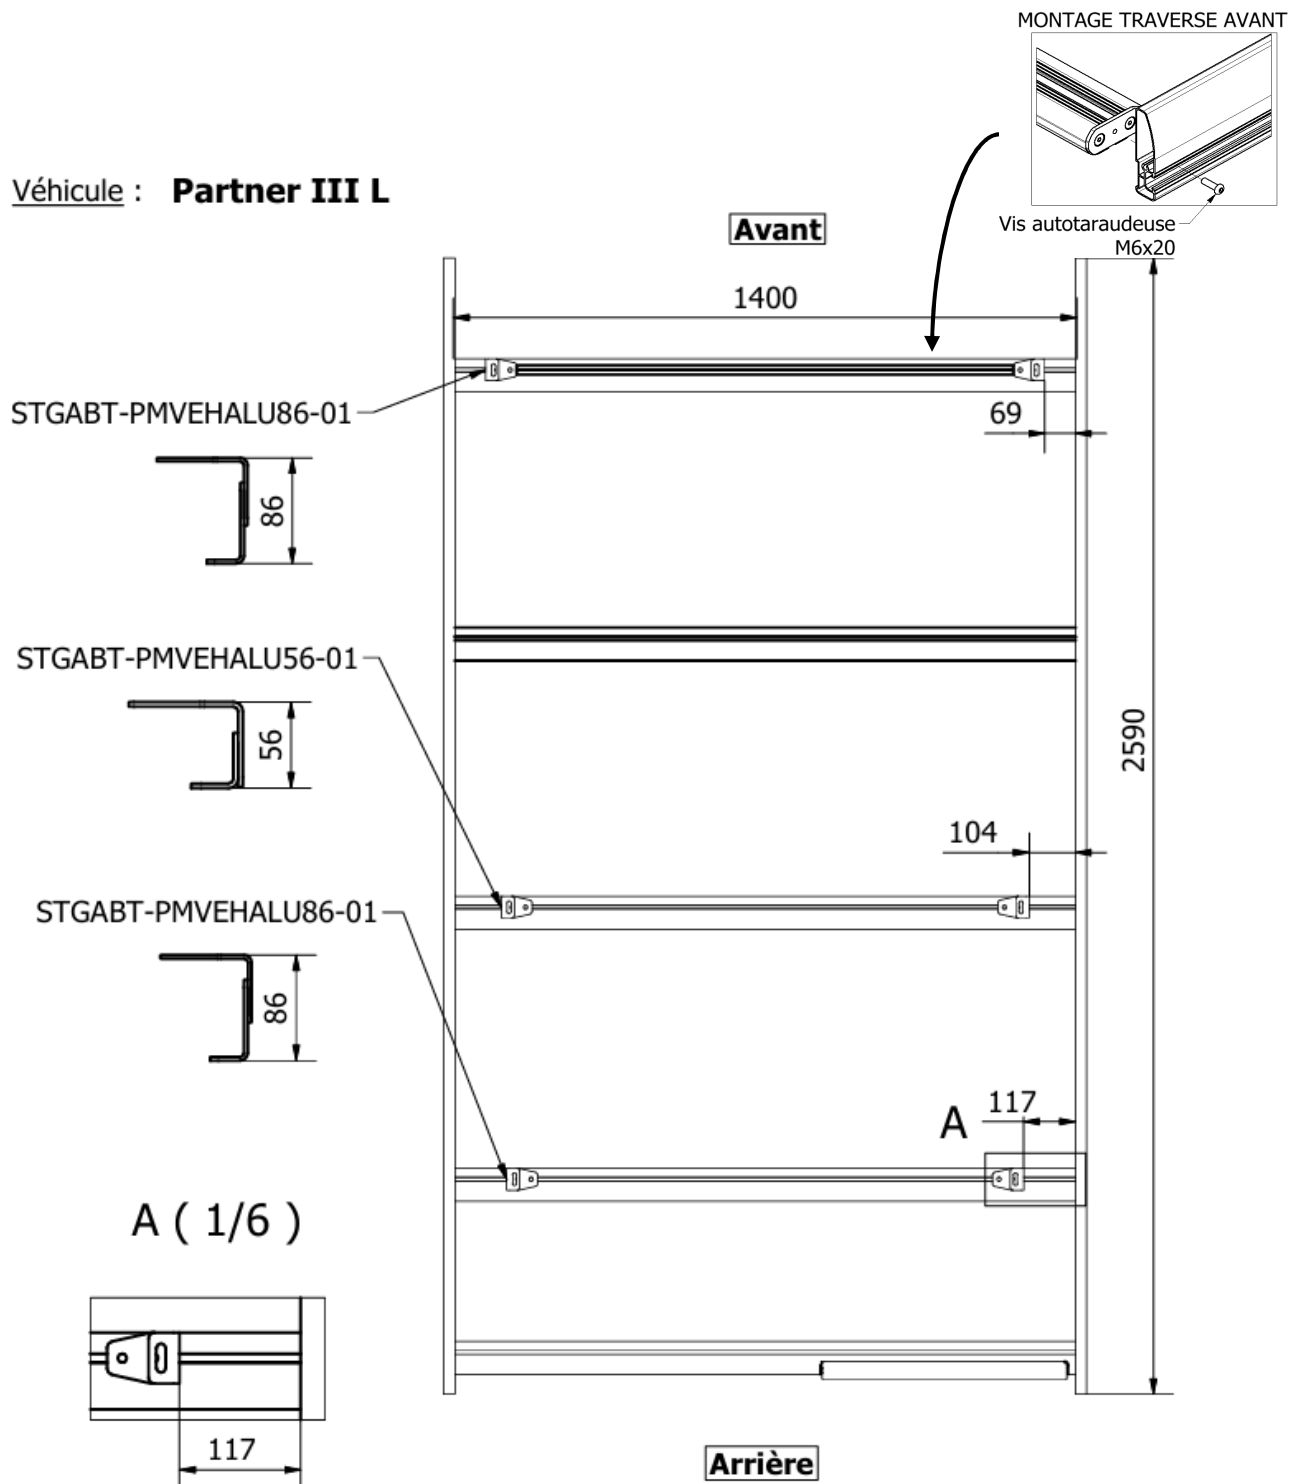

Positionnement des fixations sur les traverses de la galerie



Instructions de montage de la galerie

Produit :	Galerie Aluminium
Marque :	PEUGEOT_CITROEN_FIAT
Modèle :	Berlingo_Partner_Combo_Doblo
Type :	L 2018/2024

8

Fixer les supports aux traverses de la galerie


8.1 Assembler les supports.

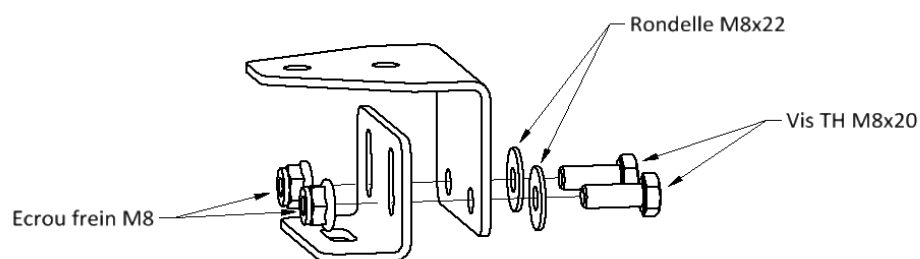

Couple de serrage

8.2 Insérer les écrous à bille dans les traverses puis fixer les supports.

Serrer les vis à la fin du montage de la galerie au couple indiqué



Couple de serrage

Instructions de montage de la galerie



Produit :	Galerie Aluminium
Marque :	PEUGEOT_CITROEN_FIAT
Modèle :	Berlingo_Partner_Combo_Doblo
Type :	L 2018/2024

9

Fixer la galerie sur le véhicule

9.1 Retirer les bouchons présents sur le pavillon du véhicule à chaque emplacement des fixations.

9.2 Installer les joints puis positionner la galerie sur le véhicule et fixer les supports.

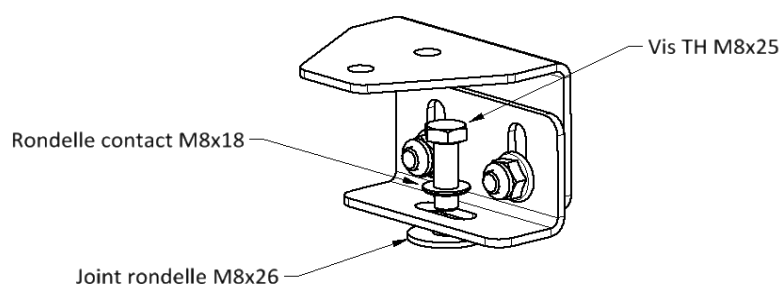

Couple de serrage