

MANUEL D'INSTALLATION UTILISATION ET ENTRETIEN

CARGOLOCK® ND

**Protection des portes de compartiment
de chargement pour véhicules utilitaires**

Code Ean **8056814560591**
Code produit **0001070001802**

Application
IVECO Daily





Iveco Daily

A - PRÉFACE

Objectif du Manuel

Ce manuel a pour but de fournir des directives détaillées et des informations essentielles pour l'installation correcte du système antivol **CargoBlock ND** sur votre véhicule. Il est recommandé de suivre scrupuleusement toutes les procédures indiquées, essentielles pour garantir une installation rapide et optimale.

Avertissement

Avant de procéder à l'installation, il est essentiel de vérifier que les portes arrière et latérale sont correctement alignées et que les images de ce manuel correspondent à celles du véhicule sur lequel le système sera installé.

ST Automotive n'accepte aucune responsabilité pour les dommages subis par le véhicule résultant d'une mauvaise installation ou d'un non-respect des instructions.

B - INFORMATIONS GÉNÉRALES

Installation de CargoBlock ND

L'installation du CargoBlock ND a été rigoureusement testée sur les véhicules en suivant les instructions d'assemblage illustrées dans le manuel joint.

Enregistrement de la garantie

Pour activer la garantie produit, il est obligatoire de s'inscrire sur le site web: <https://web.starblock.it/garanzia-prodotto/>

C - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CargoBlock ND est la protection innovante pour les portes des compartiments de chargement des véhicules commerciaux, conçue pour être installée sans trous ni modifications structurelles. Fabriquée avec des plaques d'acier inoxydable préformées et pré-percées, elle garantit une fiabilité maximale.

Grâce à sa conception avancée et à sa technologie de pointe, **CargoBlock ND** est pratique et simple à installer. Il est équipé de plaques de fixation dédiées pour chaque modèle de véhicule, permettant une installation sur les points de verrouillage d'origine, sans nécessiter de perçages ou modifications supplémentaires.

Le **CargoBlock ND** est équipé de la serrure propriétaire **StarBlock®**, qui intègre une technologie avancée et une clé de profil indéfectible.

D – CONTENU DU PAQUET

- 1 kit de bienvenue
- 2 Ensemble d'autocollants réfléchissants pour porte arrière et latérale
- 2 Autocollants de fenêtre en verre
- 2 clés + 1 clé d'urgence
- 2 porte-clés



Accessoires:



1 Vis TorxM6x20



1 Goujon M6x25

Équipement nécessaire à l'installation:



Clé torx de 30



Clé hexagonale 4



1 - Plaque de porte arrière côté gauche



2 - Plaque de fixation de la porte arrière sur le côté droit




3- Plaque de porte coulissante latérale



4- Plaque de remontage latérale

E – GUIDE D'INSTALLATION [Porte arrière]

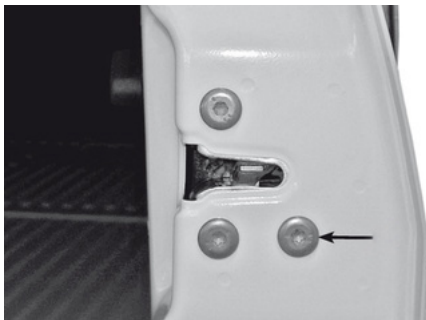

Retirez la vis torx qui fixe le verrou;



Visser le goujon fourni pour éviter que le verrou ne se détache ; puis dévisser les deux vis Torx;

E – GUIDE D'INSTALLATION [Porte arrière]




Placez la plaque aux trous de verrouillage et vissez la vis d'origine en bas et la vis M6x20 fournie en haut, évitant de les serrer complètement pour permettre un réglage final. Ensuite, dévissez le goujon et vissez l'autre vis torx d'origine du verrou ;



Avant de dévisser les deux vis du crochet, suivez sa position d'origine avec un marqueur (pour faciliter le remontage). Enfin, dévissez les deux vis torx qui fixent le crochet

E – GUIDE D'INSTALLATION [Porte arrière]

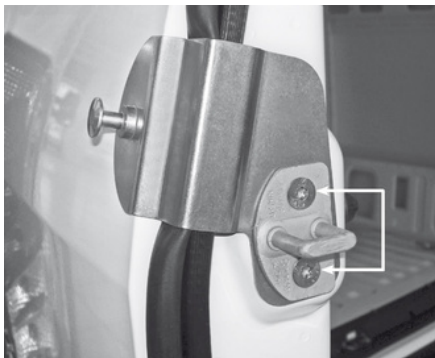

Placez la plaque sur les trous de fixation du crochet et remplacez le crochet sur la plaque. Puis vissez les deux vis, évitant de serrer complètement pour permettre un réglage final;




Assurez-vous que la plaque s'ajuste bien contre le mur du hayon;

E – GUIDE D'INSTALLATION [Porte arrière]



Rapprochez les deux ports et vérifiez que les deux plaques sont alignées ;

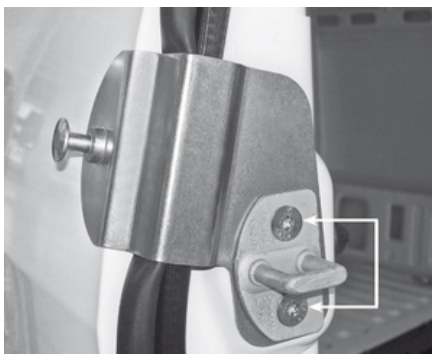

Après avoir correctement positionné les deux plaques et vérifié qu'elles s'ouvrent et se ferment correctement, Serrez les vis torx du crochet ;

E – GUIDE D'INSTALLATION [Porte arrière]



Assemblage achevé du **CargoBlock ND** sur la porte arrière du véhicule Iveco Daily.

E – GUIDE D'INSTALLATION [Porte Latérale]




Retirez la vis torx qui fixe le verrouillage du hayon arrière;



Vissez le goujon fourni pour éviter que la serrure ne se détache du jeu de fixation. Puis dévissez les deux vis torx qui fixent la serrure;

E – GUIDE D'INSTALLATION [Porte Latérale]

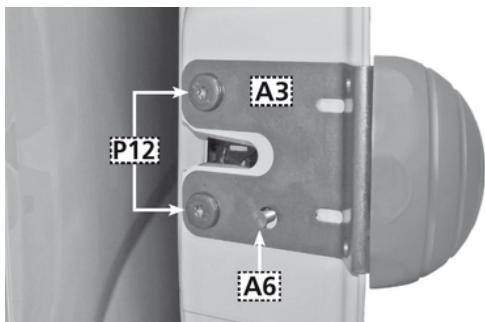

Placez la plaque en fonction des trous de verrouillage. Fixez-la avec les deux vis torx d'origine, évitant de les serrer complètement pour permettre un réglage final. Puis dévissez le goujon ;




Serrez la vis torx, puis enfin bien les trois vis de verrouillage;

E – GUIDE D'INSTALLATION [Porte Latérale]



Avant de dévisser le crochet, tracez sa position d'origine avec un marqueur (pour faciliter le remontage).
Enfin, dévissez les deux vis torx qui fixent le crochet;

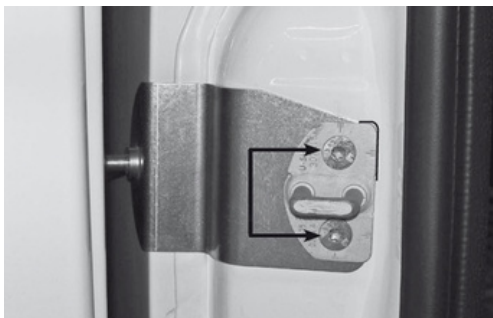

Placez la plaque fournie en correspondance avec les trous de fixation du crochet. Placez le crochet sur la plaque et fixez-les avec les vis d'origine, évitant un serrage complet pour permettre le réglage final de la plaque et du crochet;

E – GUIDE D'INSTALLATION [Porte Latérale]



Rapprochez les deux orifices et assurez-vous que les deux plaques sont alignées. Enfin, serrez toutes les vis torx.

E – GUIDE D'INSTALLATION [Porte Latérale]



Montage achevé du **CargoBlock ND** sur la porte latérale du véhicule Iveco Daily.

F – UTILISATION ET ENTRETIEN

COMMENT UTILISER CARGOBLOCK

1. Ouverture de CargoBlockND:

- Insérez la clé dans la serrure des portes arrière ou latérale. Tout côté d'insertion est utile.
- Tournez la clé de 90° dans le sens des aiguilles d'une montre. Dans cette position, la clé ne peut pas être retirée de la serrure.

2. Fermeture du CargoBlock:

- Fermez parfaitement les portes du véhicule.
- Tourne la clé dans le sens antihoraire.
- Ensuite, retirez la clé de la serrure.

ENTRETIEN DU BLOC DE CARGAISON

1. Nettoyage périodique:

- Enlevez les dépôts de poussière du produit et de la serrure.
- Appliquez un spray lubrifiant à sec dans la serrure et le mécanisme.

2. Fréquence de maintenance:

- Il est recommandé d'effectuer un entretien tous les six mois.
- Effectuez un entretien plus fréquent lorsqu'il est utilisé dans des environnements particulièrement poussiéreux, sablonneux ou sales.

3. Protection supplémentaire:

- Si vous utilisez votre véhicule sur des routes boueuses, il est recommandé d'utiliser le dispositif anti-boue pour sécuriser la serrure.

StarBlock[®]



ST Automotive Srl
Ss 96 Km 119
70026 Modugno (BA)
T.+39 080 2143503
info@starblock.it



Rev.6 June 27 - 0001070001802 EAN
8056814560591 Iveco Daily



starblock.it¹⁹