

MANUEL D'INSTALLATION UTILISATION ET ENTRETIEN

CARGOBLOCK® ND

**Protection des portes de compartiment
de chargement pour véhicules utilitaires**

Code Ean **8056814560553**

Code produit **0001070001302**

Application

FIAT Talento

RENAULT Trafic

NISSAN NV300

OPEL Vivaro Version précédente





Renault Trafic



Fiat Talento



Nissan NV300

A - PRÉFACE

Objectif du Manuel

Ce manuel a pour but de fournir des directives détaillées et des informations essentielles pour l'installation correcte du système antivol CargoBlock ND sur votre véhicule.

Il est recommandé de suivre scrupuleusement toutes les procédures indiquées, essentielles pour garantir une installation rapide et optimale.

Avertissement

Avant de procéder à l'installation, il est essentiel de vérifier que les portes arrière et latérale sont correctement alignées et que les images de ce manuel correspondent à celles du véhicule sur lequel le système sera installé.

ST Automotive n'accepte aucune responsabilité pour les dommages subis par le véhicule résultant d'une mauvaise installation ou d'un non-respect des instructions.

B - INFORMATIONS GÉNÉRALES

Installation de CargoBlock ND

L'installation du **CargoBlock ND** a été rigoureusement testée sur les véhicules en suivant les instructions d'assemblage illustrées dans le manuel joint.

Enregistrement de la garantie

Pour activer la garantie produit, il est obligatoire de s'inscrire sur le site web: <https://web.starblock.it/garanzia-prodotto/>

C - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CargoBlock ND représente la protection innovante des portes des compartiments de chargement des véhicules commerciaux, conçu pour être installé sans trous ni modifications structurelles. Fabriqué avec des plaques d'acier inoxydable préformées et pré-percées, il assure une fiabilité maximale.

Grâce à sa conception avancée et à sa technologie de pointe, **CargoBlock ND** est pratique et simple à installer. Il est équipé de plaques de fixation dédiées pour chaque modèle de véhicule, permettant une installation sur les points de verrouillage d'origine, sans nécessiter de perçages ou modifications supplémentaires.

Le **CargoBlock ND** est équipé de la serrure propriétaire **StarBlock®**, qui intègre une technologie avancée et une clé de profil indéfectible.

D – CONTENU DU PAQUET

- 1 Kit de bienvenue
- 2 Autocollants réfléchissants pour les portes arrière et latérale
- 2 Vent soufflant
- 2 Clés + 1 clé d'urgence
- 2 Porte-clés



Accessoires:



- 1 Goujon M6x25
- 1 Goujon M8x25



- 2 vis ..


Équipements nécessaires à l'installation :



Clé torx de 40



1 - Plaque de porte arrière côté gauche

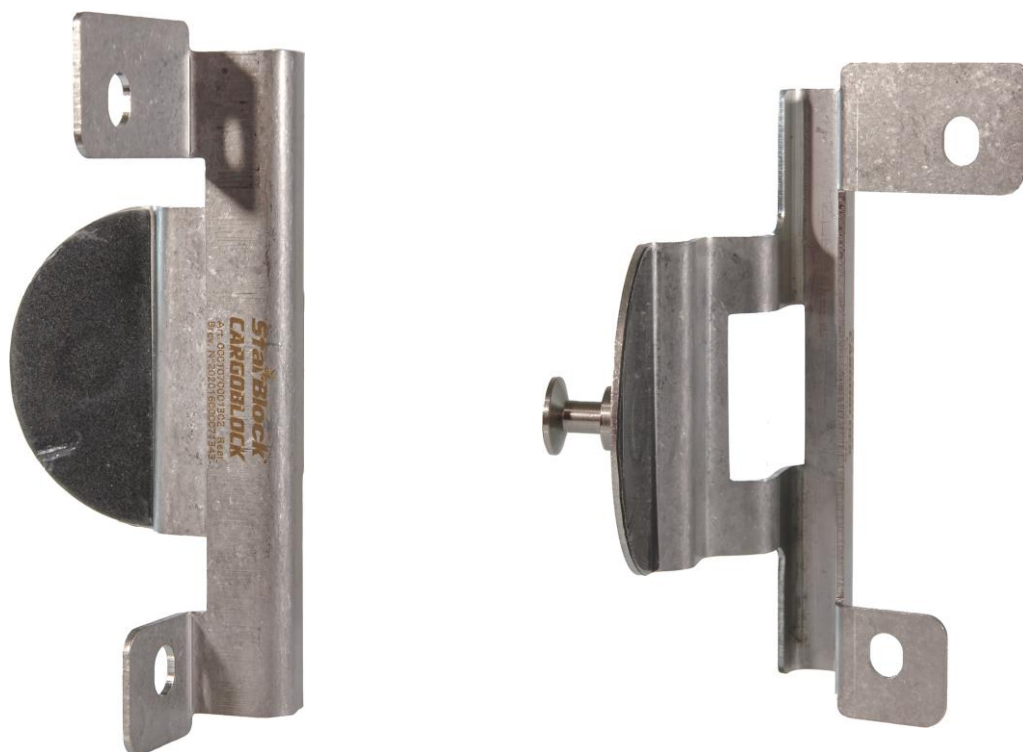

2 - Plaque de porte arrière côté droit



3- Plaque de porte coulissante latérale



4- Plaque de fixation de la porte latérale

E – GUIDE D'INSTALLATION [Porte arrière]




Retirez la vis torx en haut qui fixe la serrure;



Visser le goujon fourni pour empêcher le verrou de se détacher ;
puis dévisser les deux vis Torx qui fixent le verrou;

E – GUIDE D'INSTALLATION [Porte arrière]

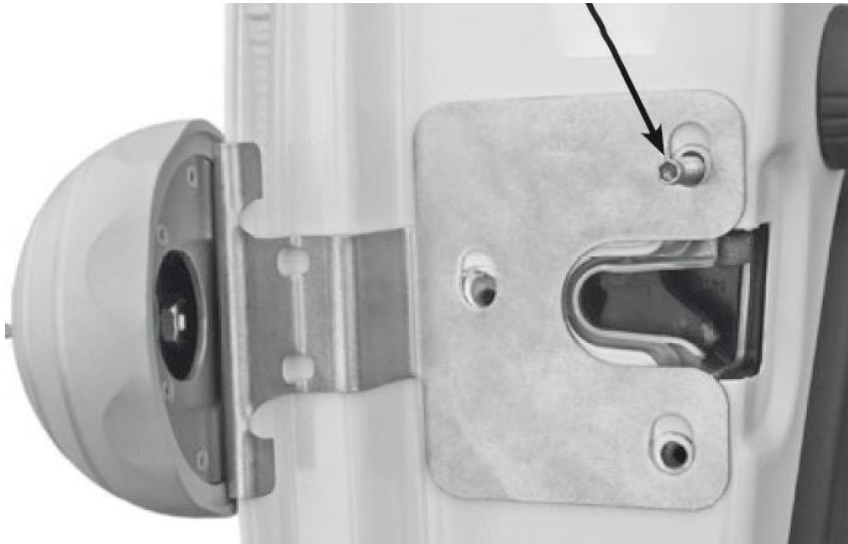


Placez la plaque (comme montré sur l'image) aux trous de verrouillage;



Fixez la plaque avec les deux vis torx fournies. Retirez le goujon et vissez la vis torx fournie en évitant de serrer complètement les goupilles pour permettre le réglage final de la plaque;

E – GUIDE D'INSTALLATION [Porte arrière]

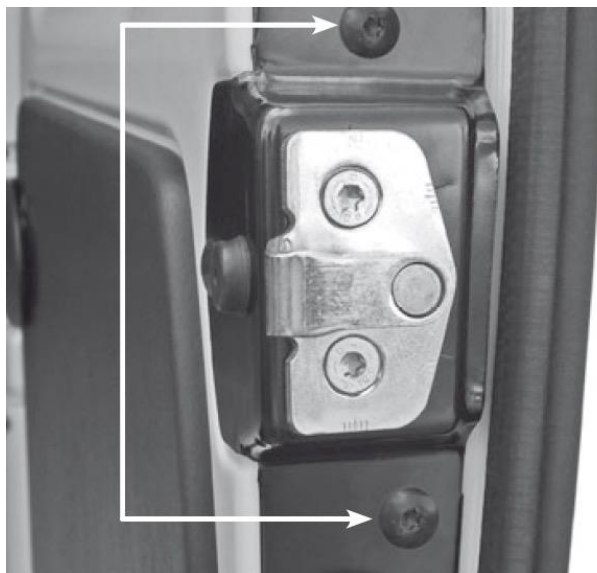


Dévissez les deux vis torx qui fixent le crochet;



Positionnez la plaque fournie en fonction des trous de fixation du crochet. Assurez-vous que lors de la fixation de la plaque, le joint ne soit pas écrasé entre les bords de la porte et la plaque ; enfin, fixez la plaque avec les broches Torx précédemment dévissées, évitant ainsi un serrage complet;

E – GUIDE D'INSTALLATION [Porte arrière]

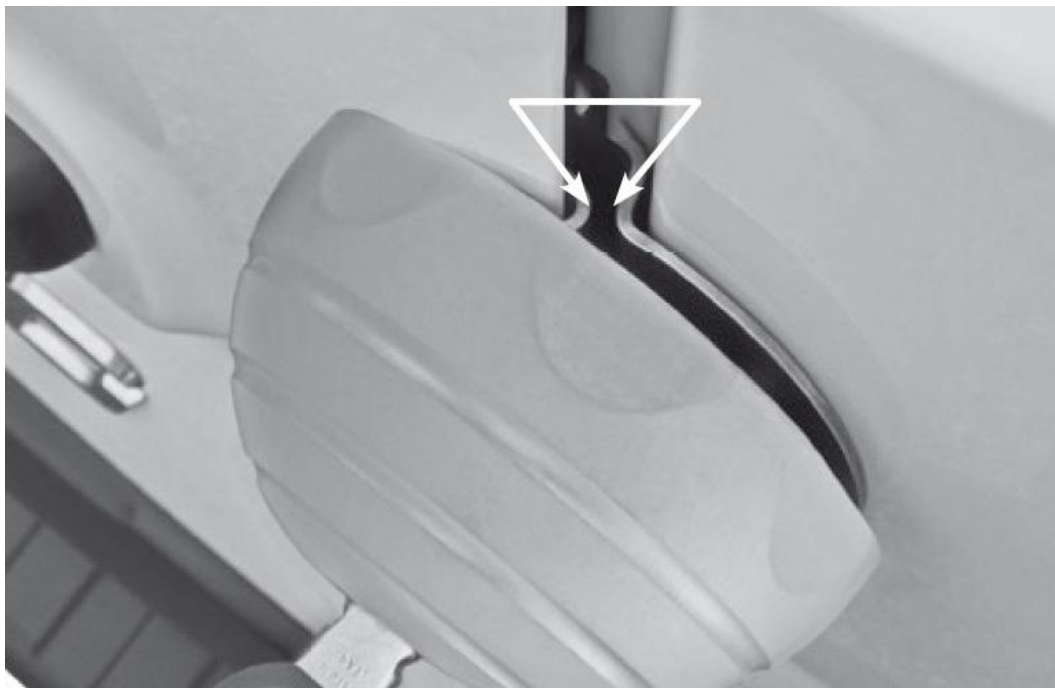

Rapprochez les deux portes et vérifiez que les plaques sont alignées. Une fois l'alignement correct, procédez au serrage de toutes les vis ;

E – GUIDE D'INSTALLATION [Porte arrière]




Installation terminée du **CargoBlock ND** sur la porte arrière du véhicule.

E – GUIDE D'INSTALLATION [Porte Latérale]



Avant de dévisser le crochet, tracez sa position d'origine avec un marqueur (pour faciliter le remontage).

Enfin, dévissez les deux vis torx qui fixent le crochet;

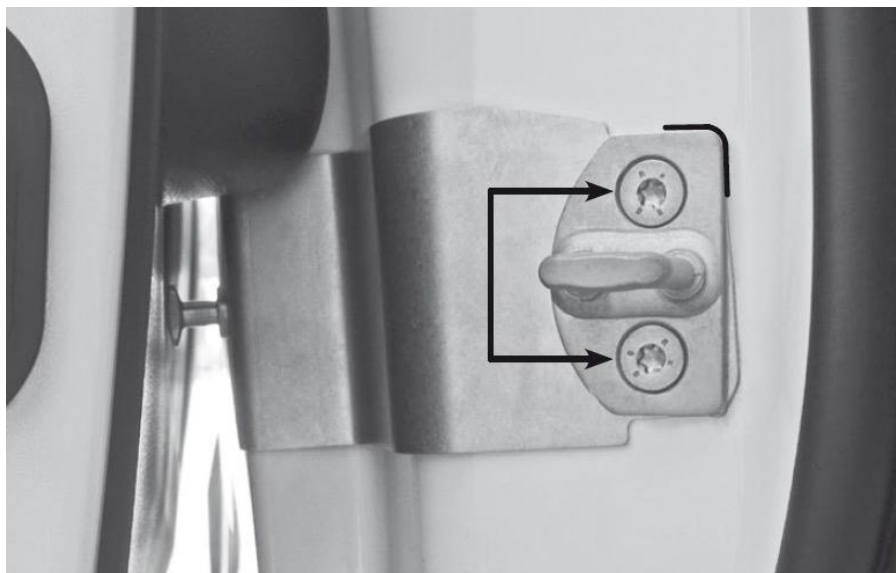

placez la plaque fournie aux trous de fixation du crochet et remplacez le crochet sur la plaque ; fixez-les avec les goupilles Torx d'origine, évitant de les serrer complètement pour le réglage final;

E – GUIDE D'INSTALLATION [Porte latérale]




Dévissez la vis torx qui fixe la serrure de la porte latérale;



Visser le goujon fourni pour empêcher le verrou de se détacher ;
puis dévisser les deux vis Torx qui fixent le verrou;

E – GUIDE D'INSTALLATION [Porte Latérale]

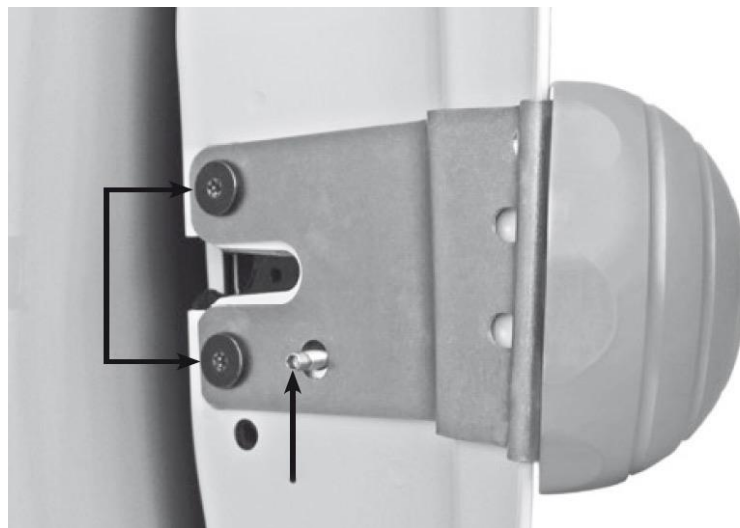

Placez la plaque aux trous de fixation du verrou ; fixez-la avec les deux broches torx d'origine en évitant un serrage complet afin de permettre un réglage final;



Dévisser le goujon et revenir sur la vis torx d'origine ; enfin, serrer toutes les goupilles;

E – GUIDE D'INSTALLATION [Porte Latérale]



Rapprochez les deux ports et vérifiez que les plaques sont alignées. Une fois l'alignement correct, resserrez les vis du crochet.

E – GUIDE D'INSTALLATION [Porte Latérale]



Installation terminée du **CargoBlock ND** sur la porte latérale du véhicule.

F – UTILISATION ET ENTRETIEN

COMMENT UTILISER CARGOBLOCK

1. Ouverture de CargoBlock ND:

- Insérez la clé dans la serrure des portes arrière ou latérale. Tout côté d'insertion est utile.
- Tournez la clé de 90° dans le sens des aiguilles d'une montre. Dans cette position, la clé ne peut pas être retirée de la serrure.

2. Fermeture de CargoBlock:

- Fermez parfaitement les portes du véhicule.
- Tourne la clé dans le sens antihoraire.
- Ensuite, retirez la clé de la serrure.

ENTRETIEN DE CARGOBLOCK

1. Nettoyage périodique:

- Enlevez les dépôts de poussière du produit et de la serrure.
- Appliquez un spray lubrifiant sec dans la serrure et le mécanisme.

2. Fréquence de maintenance:

- Il est recommandé d'effectuer un entretien tous les six mois.
- Effectuez un entretien plus fréquent lorsqu'il est utilisé dans des environnements particulièrement poussiéreux, sablonneux ou sales.

3. Protection supplémentaire:

- Si vous utilisez votre véhicule sur des routes boueuses, il est recommandé d'utiliser le dispositif anti-boue pour sécuriser la serrure.

StarBlock®



ST Automotive Srl
Ss 96 Km 119
70026 Modugno (BA)
T.+39 080 2143503
info@starblock.it



Rev.6 June 27 - 0001070001302 EAN
8056814560553 Fiat Talento, Renault Trafic,
Nissan NV300, Opel Vivaro pv



starblock.it